



FTX128L

129 PS Hochleistungs Kompakt Raupenmulcher



- Vielseitigkeit der Anbauteile
- Hydraulische Durchflussanpassung in der Kabine
- Unvergleichliche Rundumsicht
- Vorzügliche Wartungszugänge
- EckEinstieg mit Ausgängen an 4 Stellen
- Starke Raupenkette mit niedrigem Bodendruck



Hans-Jürgen Werner
 werner@machinesforestieres.com
 hjw.handel@hj-werner.net
 +49 7023 742053 oder +49 160 96938531

GENERELL	FTX128
Gewicht Kompaktraupe alleine	14,300 lbs / 6486 kg
Gewicht mit BH74SS Bullhog®	16,800 lbs / 7620 kg
Gewicht mit BH85SD Bullhog®	17,350 lbs / 7870 kg
Länge mit BH85SD/BH74SS Bullhog®	206" / 5232 mm
Höhe überalles	96" / 2439 mm
Breite an den Ketten	68" / 1727 mm
Gesamtbreite mit BH74SS Bullhog®	75" / 1950 mm
Gesamtbreite mit BH85SD Bullhog®	85" / 2159 mm
Geschwindigkeit	1,6–6,4 km/h
MOTOR	
Marke	Cummin
Modell	QSB4.5
Anzahl Zylinder	4
Leistung PS	129
Nenndrehmoment @ U/min	546 Nm @ 1400 U/min
Kühlung	Wasser gekühlt
Kraftstofftank	45 gal / 170 l
Kraftstoffverbrauch	3.5 - 4.5 gph / 13 -17 l/Std.
Luftfilter	Dual mit Vorreinigung
HYDRAULIK SYSTEM *Fecon Power Management®	
System Druck	316 bar
Ölfluss max.	316 bar / 227 l/min
Ölfluss min.	210 bar / 64 l/min
Hydrauliköl Tank	55 gal. / 208 l
FAHRWERK	
Typ	Stahl
Platten Typ	1 oder 3 Stege
Kettenbreite	16"/ 400 mm -20"/ 500 mm
Spurbreite	52.25" / 1327 mm
Bodendruck (kp/qcm)	16"- 0,316 / 20"- 0,267
Bodenfreiheit	16" / 410 mm




FTX128L bietet unüber-
 troffene Wartungszugänge
 für die täglichen Service-
 checks und Reinigungen
 sowie Öffnungen für die
 regelmäßig geplanten
 Wartungsarbeiten. Alle
 Servicechecks können mit
 leichter Erreichbarkeit vom
 Boden aus durchgeführt
 werden.



Aufklappbares Hydraulik
 Kühler Design ermöglicht
 eine komplette Reinigung
 des Kühlers von beiden
 Seiten. Der FTX128L bietet
 effizientere Wartung um die
 Servicezeiten zu reduzieren
 und die produktive
 Arbeitszeit zu steigern.



191cm

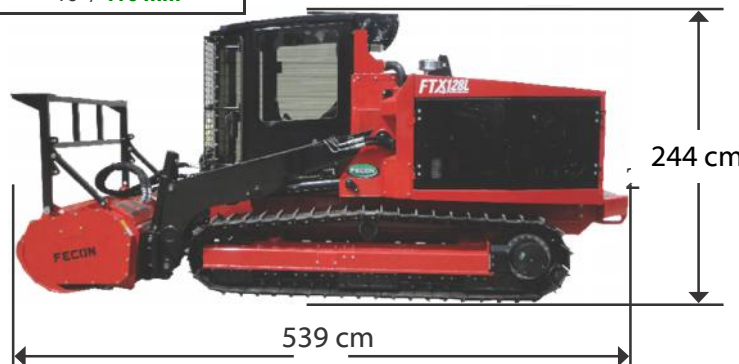

539 cm

244 cm



173 cm

- Fahrerkabine muss mit richtig gepflegtem ½" LEXAN® Glas (oder gleich) und vor herabfallenden Gegenständen geschützt werden.
- Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. Fotos können zu Werbezwecken verändert sein.
- Bestimmte Schutzfunktionen und Eigenschaften können auf Grund illustrativen Zwecken entfernt sein; immer mit dem richtigen Schutz arbeiten
- Gewichte können auf Grund von Optionen variieren. Sicherheit liegt in der Verantwortung des Bedieners!!!!
- Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsausstattungen des Trägermaschinenherstellers (einschl. herab fallende Gegenstände, Überrollschutz) die Sicherheitsanforderungen für Ihre Arbeit erfüllen.



9/13

GS-30F-0019S